

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«ГОРОДСКОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ»

П Р И К А З

от 24 августа 2026 г.

№ 332

Об утверждении инструкции
о мерах пожарной безопасности
ГБУ ГППЦ ДОНМ

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Городской психолого-педагогический центр Департамента образования и науки города Москвы» (приложение 1).

2. Утвердить перечень индексов инструкций о мерах пожарной безопасности по территориальным отделениям и отделам ГБУ ГППЦ ДОНМ (приложение 2).

3. Ответственным за пожарную безопасность в территориальных отделениях и отделах ГБУ ГППЦ ДОНМ:

3.1. Ознакомить всех работников территориальных отделений под роспись с инструкцией о мерах пожарной безопасности ГБУ ГППЦ ДОНМ.
Срок: до 30 сентября 2026 г.

3.2. Осуществлять ежедневный контроль за соблюдением пожарной безопасности и выполнением требований инструкции о мерах пожарной безопасности в территориальных отделениях. **Срок: постоянно.**


3.3. Обеспечить наличие инструкции о мерах пожарной безопасности на объекте защиты.

4. Считать утратившим силу приказ ГБУ ГППЦ ДОНМ от 31.01.2023 № 33 «Об утверждении инструкции о мерах пожарной безопасности».

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора
Абросимова И.С.

Директор




А.А. Кузнецова

Приложение 1
к приказу ГБУ ГППЦ ДОНМ
от « 24 » августа 2026 г. № 332

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности Государственного бюджетного учреждения
города Москвы «Городской психолого-педагогический центр Департамента
образования и науки города Москвы»

Территориальное отделение, отдел: _____

адрес: _____

№ ИПБ-1-2026

Москва, 2026

Содержание

1. Общие положения.....	3
2. Порядок содержания территорий, зданий, помещений, эвакуационных путей и выходов, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на этажи, кровлю и др.....	4
3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эвакуации оборудования и производстве пожарных работ.....	8
4. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов.....	11
5. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы.....	12
6. Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта.....	12
7. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения специальной одежды.....	13
8. Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.....	13
9. Обязанности и действия работников при пожаре.....	13
10. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.....	16
11. Порядок использования первичных средств пожаротушения.....	17
Приложение 1. Указательные знаки пожарной безопасности.....	19
Приложение 2. Приведение в действие ручного огнетушителя.....	20
Приложение 3. Работа с огнетушителем.....	21
Приложение 4. Первичные средства пожаротушения, порошковые огнетушители.....	22
Приложение 5. Внутренний пожарный кран.....	23

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и устанавливает нормы поведения людей и содержания территорий, зданий, сооружений, помещений Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки города Москвы» (далее – ГБУ ГППЦ ДОНМ) в целях обеспечения пожарной безопасности. Инструкция является обязательной для исполнения всеми работниками, независимо от их образования, стажа работы в профессии, а также для работников подрядных организаций, работающих на территории и объектах ГБУ ГППЦ ДОНМ, обучающихся, прибывших на производственное обучение или практику, командированных работников.

1.2. Общее руководство мероприятиями по пожарной безопасности осуществляют: директор ГБУ ГППЦ ДОНМ, уполномоченный заместитель директора.

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности возлагается на работников назначенных приказом директора ГБУ ГППЦ ДОНМ (далее - ответственные за пожарную безопасность). Ответственный за пожарную безопасность отвечает за исполнение всех обязанностей по противопожарной безопасности.

1.3. Все работники ГБУ ГППЦ ДОНМ независимо от занимаемой должности и характера выполняемой работы обязаны четко знать и строго выполнять установленные правила пожарной безопасности, соблюдать требования руководящих документов по пожарной безопасности, нести персональную ответственность за их выполнение, не допускать действий, которые могут привести к пожару.

1.4. Все работники ГБУ ГППЦ ДОНМ допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются директором ГБУ ГППЦ ДОНМ с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.5. Вводный противопожарный инструктаж проводится специалистом отдела материально-технического обеспечения и безопасности или лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом директором ГБУ ГППЦ ДОНМ и прошедшим обучение по пожарной безопасности в установленном порядке.

1.6. Первичный, повторный, внеплановый и целевой противопожарный инструктаж проводит ответственный за пожарную безопасность.

1.7. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

1.8. Каждый работник ГБУ ГППЦ ДОНМ в целях обеспечения и

соблюдения требований пожарной безопасности обязан:

- знать и соблюдать настоящую Инструкцию и ознакомиться с ней под подпись;

- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные краны);

- знать содержание плана эвакуации людей при пожаре, порядок эвакуации людей при пожаре.

1.8. Лица виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении или уклонении от выполнения) настоящей Инструкции несут уголовную, административную, дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Порядок содержания территорий, зданий, помещений, эвакуационных путей и выходов, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на этажи, кровлю и др.

2.1. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, мусора, травы и иных отходов, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, для стоянки транспорта.

2.2. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, а зимой быть очищенными от снега и льда.

2.3. Территория ГБУ ГППЦ ДОНМ должна регулярно очищаться от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.

2.4. На объектах ГБУ ГППЦ ДОНМ (территориях, зданиях, сооружениях), в которых может одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объекте с массовым пребыванием людей, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек на видном месте должны располагаться планы эвакуации людей при пожаре.

2.5. На территории, зданиях, сооружениях и в помещениях ГБУ ГППЦ ДОНМ запрещается:

- хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

- использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, лабораторий, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

- размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы;

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и

лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, а также блокировать люки на балконах и лоджиях;

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

- остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

- устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов;

- устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров и не предусмотренные проектной документацией перегородки и двери;

- эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности;

- проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности;

- использование открытого огня на балконах (лоджиях);

- устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств). Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии.

2.6. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

2.7. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.

2.8. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего

освещения в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

2.9. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

- закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;

- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.

2.10. Помещения должны иметь не менее двух эвакуационных выходов, если суммарное количество людей, находящихся в них и примыкающих помещениях (с эвакуационным выходом только через это помещение), составляет 50 и более человек;

2.11. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии. По поручению директора ГБУ ГППЦ ДОНМ отдел материально-технического обеспечения и безопасности организует проверку не реже 1 раза в 5 лет с проведением эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах и составлением соответствующего акта испытаний специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид работ.

2.12. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объекте и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

2.13. Запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и

другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и использовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- перегружать электросеть одновременно включенным в одну электророзетку нескольких электрических приборов;

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

2.14. При эксплуатации газовых приборов запрещается:

- а) пользоваться неисправными газовыми приборами;

- б) оставлять их включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы;

- в) устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами);

2.15. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- оставлять двери вентиляционных камер открытыми;

- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;

- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

2.16. Пряжки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов. Запрещается устанавливать глухие решетки на окнах и пряжках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами.

2.17. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурка, специальные краски, лаки и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных материалов должны немедленно устраняться.

2.18. Двери чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное

пребывание людей, закрываются на замок. На дверях указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей.

2.19. Автоматическая система противопожарной сигнализации (АСПС), системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ), внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ), системы передачи сообщений о пожаре на Единый дежурно-диспетчерский центр реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы (РСПИ «Стрелец-Мониторинг») объекта должны находиться в исправном состоянии, проверка их работоспособности проводится не реже 1 раза в месяц с оформлением соответствующего акта проверки обслуживающей организацией.

Контроль за проведением данных мероприятий и взаимодействие с обслуживающей организацией возлагается на ответственных за пожарную безопасность.

3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ

3.1. К пожароопасным работам относятся:

- огневые работы (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом);
- окрасочные работы;
- работы с применением клеев, мастик, битумов, полимерных и различных горючих материалов.

3.2. На проведение огневых работ на временных местах оформляется наряд-допуск установленной формы.

3.3. При выполнении огневых работ ответственными лицами, а также исполнителями в полной мере обеспечиваются организационные и технические меры, направленные на соблюдение требований пожарной безопасности, данные меры указываются в наряде - допуске. После завершения огневых работ должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 4 часов.

3.4. Помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества (приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаровзрывоопасные пары, обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.

3.5. При проведении огневых работ необходимо:

- а) провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;
- б) обеспечить место проведения огневых работ 2 огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В и покрывалом для изоляции очага возгорания;
- в) плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна;

г) осуществлять контроль состояния парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;

д) прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).

3.6. При проведении огневых работ запрещается:

- приступать к работе при неисправной аппаратуре;
- производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;
- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
- хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, другие горючие материалы;
- допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения;
- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;
- производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;
- проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов;
- проводить огневые работы на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями.

3.7. При проведении электросварочных работ:

- запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией, а также применять нестандартные автоматические выключатели;
- следует соединять сварочные провода при помощи опрессования, сварки, пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату выполняется при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами;
- следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от действия высокой температуры, механических повреждений или химических воздействий провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ;
- необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин от трубопроводов с кислородом на расстоянии не менее 0,5 метра, а от трубопроводов и баллонов с ацетиленом и других горючих газов - не менее 1 метра;
- в качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с источником тока, могут использоваться стальные или алюминиевые шины любого профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при

условии, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание тока. Соединение между собой отдельных элементов, используемых в качестве обратного проводника, должно выполняться с помощью болтов, струбцин или зажимов;

- запрещается использование в качестве обратного проводника сети заземления или зануления, а также металлических конструкций зданий, коммуникаций и технологического оборудования. В этих случаях сварка производится с применением 2-х проводов;

- в пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещениях и сооружениях обратный проводник от свариваемого изделия до источника тока выполняется только изолированным проводом, причем по качеству изоляции он не должен уступать прямому проводнику, присоединяемому к электрододержателю;

- конструкция электрододержателя для ручной сварки должна обеспечивать надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах в работе или при случайном его падении на металлические предметы. Рукоятка электрододержателя делается из негорючего диэлектрического и теплоизолирующего материала;

- следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, соответствующие номинальной величине сварочного тока. При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в специальный металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ;

- электросварочную установку необходимо заземлять на время работы. Помимо заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках следует непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник);

- чистку агрегата и пусковой аппаратуры следует производить ежедневно после окончания работы. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт сварочного оборудования производится в соответствии с графиком;

3.8. При огневых работах, связанных с резкой металла:

- необходимо принимать меры по предотвращению разлива легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- допускается хранить запас горючего на месте проведения бензо- и керосинорезательных работ в количестве не более сменной потребности. Горючее следует хранить в исправной небьющейся плотно закрывающейся таре на расстоянии не менее 10 метров от места производства огневых работ;

- необходимо проверять перед началом работ исправность арматуры бензо- и керосинореза, плотность соединений шлангов на ниппелях, исправность резьбы в накидных гайках и головках;

- применять горючее для бензо- и керосинорезательных работ в соответствии с имеющейся инструкцией;

- бачок с горючим располагать на расстоянии не менее 5 метров от баллонов с кислородом, а также от источника открытого огня и не менее 3 метров от рабочего

места, при этом на бачок не должны попадать пламя и искры при работе;

- запрещается эксплуатировать бачки, не прошедшие гидроиспытаний, имеющие течь горючей смеси, а также неисправный насос или манометр;
- запрещается разогревать испаритель резака посредством зажигания налитой на рабочем месте легковоспламеняющейся или горючей жидкости.

3.9. Паяльные лампы необходимо содержать в исправном состоянии и осуществлять проверки их параметров в соответствии с технической документацией не реже 1 раза в месяц.

3.10. Для предотвращения выброса пламени из паяльной лампы заправляемое в лампу горючее не должно содержать посторонних примесей и воды.

3.11. Во избежание взрыва паяльной лампы запрещается:

- применять в качестве горючего для ламп, работающих на керосине, бензин или смеси бензина с керосином;
- повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха более допустимого рабочего давления, указанного в паспорте;
- заполнять лампу горючим более чем на три четвертых объема ее резервуара;
- отвертывать воздушный винт и наливную пробку, когда лампа горит или еще не остыла;
- ремонтировать лампу, а также выливать из нее горючее или заправлять ее горючим вблизи открытого огня (горящая спичка, сигарета и др.).

4. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов

4.1. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими жидкостями (ГЖ), а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

4.2. Баллоны с газами должны храниться в пристройках и шкафах, выполненных из негорючих материалов.

4.3. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираются на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ».

4.4. Хранение и транспортировка баллонов с газами осуществляется только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками, в специальных тележках, носилках, санках, при этом не допускается ударять и толкать баллоны с газами.

4.5. Запрещается хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров.

4.6. При обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих газов необходимо соблюдать аналогичные меры безопасности, что и с наполненными баллонами.

4.7. Запрещается хранение, применение и складирование на чердаках, в подвалах, цокольных этажах легковоспламеняющихся горючих жидкостей, баллонов с горючими газами и т.д.

4.8. При использовании бытовых газовых приборов запрещается:

- эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;
- присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;
- проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.

4.9. Используемые промасленные обтирочные материалы необходимо складывать в специальные металлические закрывающиеся ящики.

5. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы

5.1. Ответственный за пожарную безопасность помещения, последний работник, уходящий из помещения по окончании рабочего дня, проверяют внешним визуальным осмотром состояние пожарной безопасности, выключают освещение, отключают от электросети оргтехнику и электроприборы, запирают дверь помещения и ключи от двери передают на пост охраны.

5.2. В случае обнаружения работником, обучающимся неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание, необходимо доложить о случившемся непосредственному руководителю, на пост охраны. Закрывать помещение категорически запрещено.

5.3. Все огневые работы необходимо заканчивать не менее чем за четыре часа до окончания рабочего дня с целью установления факта отсутствия возгорания.

5.4. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

5.5. Ответственный за пожарную безопасность обеспечивает закрывание дверей чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, на замок и производит их опечатывание. На дверях указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей.

6. Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта

6.1. Территория ГБУ ГППЦ ДОНМ должна регулярно очищаться от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. Запрещается сжигание отходов и тары, разведение костров, приготовление пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.).

6.2. Применение пиротехнических изделий и других огневых эффектов в любых помещениях и на территориях. курение на территории и в помещениях ГБУ ГППЦ ДОНМ запрещается.

6.3. Запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) зданий, помещений. В зданиях и помещениях запрещается оставлять без присмотра источники открытого огня (свечи, керосиновая лампа и др.).

6.4. Запрещается использовать в качестве стоянки автотранспорта противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями.

7. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения специальной одежды

7.1. Использованные обтирочные материалы (ветошь) должны складироваться в контейнеры из негорючих материалов с закрывающейся крышкой и удаляться по окончании рабочего дня из указанных контейнеров.

7.2. Промасленная специальная одежда должна храниться отдельно от повседневной одежды в шкафах (гардеробах), вовремя централизованно сдаваться в стирку, химчистку.

8. Допустимое количество материальных запасов и резервов единовременно находящихся в складских помещениях

8.1. Хранение в складских помещениях материальных запасов (вещества и материалы) необходимо организовывать с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т.п.), признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ.

9. Обязанности и действия работников при пожаре

9.1. В случае возникновения пожара ответственный за пожарную безопасность осуществляет общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны (в соответствии с требованиями постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

9.2. В случае возникновения пожара ответственный за пожарную безопасность обязан организовать при необходимости отключение электроэнергии в электрощитовой лицом, имеющим соответствующую группу по электробезопасности либо аварийно-спасательной службой (за исключением систем противопожарной защиты), прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара. Выключение электроэнергии в электрощитовой сотруднику охраны категорически запрещается.

9.3. Каждый работник ГБУ ГППЦ ДОНМ при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:

- привести в действие систему оповещения людей о пожаре посредством ручного пожарного извещателя;

- обратиться на пост охраны, для разблокировки турникета, препятствующего свободной эвакуации (при его наличии);

- немедленно прекратить работу и вызвать пожарную охрану по телефону «101» «112», сообщив при этом адрес территориального отделения, отдела, наименование организации, место возникновения, фамилию, имя, отчество, телефон;

- сообщить вышестоящему руководителю и оповестить лиц, находящихся в здании;

- отключить от питающей электросети закрепленное электрооборудование;

- выполнять команды по эвакуации, поступившие по системе речевого оповещения, или ответственного за пожарную безопасность;

- покидают помещение в соответствии с планом эвакуации при пожаре (окна и двери следует плотно закрыть, не запирая на замок). Оказывают содействие в эвакуации посетителей;

- при необходимости берут с собой средства индивидуальной защиты органов дыхания и надевают его;

- по возможности оказывают помощь пострадавшим, если при этом не наносят вред своему здоровью во время эвакуации при пожаре;

- перемещаются в зону, в которой они будут защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют либо не превышают предельно допустимых значений после эвакуации по указанию своего руководителя или лица, исполняющего его обязанности;

9.4. Старший методист территориального отделения, начальник отдела, которому стало известно о пожаре, обязан:

- вызвать по телефону пожарную охрану;

- немедленно оповестить своих подчиненных и всех лиц, находящихся на объекте;

- сообщить о пожаре лицу ответственному за пожарную безопасность на объекте;

- принять меры по организации спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе оказанию первой помощи пострадавшим;

- проверить наличие подчиненных работников в месте сбора после эвакуации, организовать перемещение работников, иных лиц в безопасную зону, доложить ответственному за пожарную безопасность до приезда пожарной охраны, о результатах эвакуации;

- **при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей, принять меры по тушению пожара в начальной стадии.**

9.5. Ответственный за пожарную безопасность в установленном порядке, прибывший к месту пожара (находящийся на месте пожара), обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану по телефону «101» «112» и поставить в известность руководителя;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- проверить включение автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- при необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех людей, не участвующих

в локализации пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара в начальной стадии при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

9.6. При прибытии пожарных подразделений ответственный за пожарную безопасность на объекте обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, обеспечения безопасности обучающихся и сотрудников, привлекаемого для тушения пожара.

9.7. Ответственными за эвакуацию людей является администрация (на объекте – старший методист территориального отделения, начальник отдела) и дежурная смена охраны объекта. Ответственный за эвакуацию людей должен принять меры по эвакуации людей в зоне своей ответственности:

- при непосредственном обнаружении пожара;
- при получении информации о возникновении пожара;
- при срабатывании системы оповещения людей о пожаре.

9.8. В случае обнаружения пожара, получении информации о возникновении пожара, при срабатывании системы оповещения людей о пожаре, ответственный за эвакуацию людей должен:

- сообщить о пожаре по тел.: 101, 112;
- громким голосом оповестить людей, находящихся на этаже (входящим в зону их ответственности), о случившемся (по возможности обойдя максимальное количество помещений, расположенных на этаже);

- организовать процесс эвакуации в соответствии с наиболее безопасным маршрутом, предусмотренным планом эвакуации людей при пожаре, а также исходя из информации о месте возникновения пожара;

- в процессе эвакуации сохранять спокойствие, помогать эвакуирующимся людям, нуждающимся в помощи, обращая особое внимание на людей с ограниченными возможностями передвижения, детей, пожилых людей;

- после проведения эвакуации сообщить об эвакуируемых людях ответственному за пожарную безопасность и/или руководителю тушения пожара, особо обратив внимание на места, где возможно остались люди (если такая информация имеется).

9.9. В случае возникновения пожара при эвакуации из здания все находящиеся в здании обязаны:

- не паниковать, избежать опасности легче, если действовать спокойно и разумно;

- выполнять команды ответственного за эвакуацию людей, ответственного за пожарную безопасность, а также работников пожарной охраны;
- покинуть здание в соответствии с планом эвакуации людей при пожаре, по ходу эвакуации помогая людям, не знакомым с планировкой здания, найти ближайший эвакуационный выход, ни в коем случае не пользоваться лифтом;
- во избежание притока воздуха к очагу пожара воздержаться от открывания окон и дверей. Если коридоры и лестничные клетки сильно задымлены и покинуть помещение нельзя, то оставайтесь в помещении, при этом необходимо: плотно закрыть дверь, закрыть щели двери и вентиляционные отверстия тканью, смоченной водой, постараться уведомить кого-либо о своем местонахождении, при возможности, выйти на балкон, закрыв балконную дверь, и криками о пожаре привлекать внимание прохожих и пожарных.

10. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты

10.1. Руководитель должен знать и соблюдать допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в помещениях, аудиториях, лабораториях, мастерских, определенное проектной документацией на данный объект. При наличии 1 эвакуационного выхода количество людей, одновременно находящихся в помещении, **не должно превышать 50 чел.**

10.2. Запрещается превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв. метра на одного человека.

10.3. При проведении мероприятий с участием 50 человек и более (далее - мероприятия с массовым пребыванием людей) руководитель мероприятия обеспечивает:

- осмотр помещений перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей в части соблюдения мер пожарной безопасности;

- дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.

10.4. В соответствии со штатным расписанием и графиками работы специалистов территориального отделения максимальная загруженность всех помещений в пиковое время не может составлять более: 200 человек.

10.5. На мероприятиях при организации Новогодней елки могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат требованиям пожарной безопасности.

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

10.6. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в

помещениях запрещается:

- а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;
- б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
- г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
- д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
- е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

10.7. На объекте защиты с массовым пребыванием людей (50 чел. и более) ответственный за пожарную безопасность обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также воспитанников, посетителей, других лиц, находящихся в здании, помещении.

11. Порядок использования первичных средств пожаротушения

11.1. Первичные средства пожаротушения, используемые на объекте, должны быть исправными и в необходимом количестве. Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано. Каждый огнетушитель, отправленный с объекта защиты на перезарядку, заменяется заряженным огнетушителем, соответствующим минимальному рангу тушения модельного очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку.

11.2. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов. Либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

11.3. Пожарный кран (ПК) - комплект, состоящий из клапана, установленного на внутреннем противопожарном водопроводе и оборудованного пожарной соединительной головкой, а также пожарного рукава с ручным пожарным стволом. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Пожарный кран с комплектом оборудования размещается внутри пожарного шкафа. Пожарный кран применяется для целей пожаротушения на начальном этапе тушения пожара работниками объекта, а также может быть использован подразделениями пожарной охраны на всём протяжении тушения пожара.

Тушение пожара электроустановок под напряжением при помощи пожарного крана не допускается (до начала тушения пожара необходимо убедиться в отсутствии в месте тушения пожара электроустановок под напряжением).

Для приведения пожарного крана в действие внутри здания необходимо не менее 2 работников:

- первый работник срывает пломбу и открывает пожарный шкаф;
- второй работник берет ствол и разматывает рукав в направлении очага возгорания;
- первый работник открывает пожарный кран, нажимает на кнопку включения насоса-повысителя (при наличии);
- второй работник работает стволом на тушении пожара.

11.2. Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода должна осуществляться обслуживающей организацией не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой рукавов на новую скатку.

11.3. Обязанности контролировать укомплектованность внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, а также контролировать перекатку пожарных рукавов обслуживающей организацией не реже 1 раза в год возложены на заведующих хозяйством территориальных отделений.

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу.

Пожарные шкафы крепятся к стене, при этом обеспечивается полное открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.

11.4. Для тушения твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ и газов применяются порошковые огнетушители.

11.5. Для тушения эл. оборудования под напряжением до 1000 В используют порошковые и углекислотные огнетушители.

11.6. Правила применения первичных средств пожаротушения:

- поднести огнетушитель к очагу пожара не ближе 3 м;
- сорвать пломбу;
- выдернуть чеку за кольцо;
- нажать рычаг на корпусе;
- путем нажатия рычага полностью освобождаем огнетушитель.

(должность)

(ФИО)


Указательные знаки пожарной безопасности



Кнопка включения
средств и систем
пожарной автоматики



Пожарный кран



Звуковой оповещатель
пожарной тревоги



Пожарный гидрант



Направление к месту
нахождения пожарно-
технической продукции



Телефон для
использования
при пожаре

Указательные знаки пожарной безопасности



Дверь
эвакуационного
выхода



Огнетушитель



Эвакуационный
выход



Направление
эвакуации



Направление к
эвакуационному выходу



Открывать
поворотом
к себе



Направление к
эвакуационному выходу
(по лестнице вверх)




Открывать
поворотом
от себя

ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ РУЧНОГО ОГнетушителя



РАБОТА С ОГНЕТУШИТЕЛЕМ

ПОДГОТОВКА ОГНЕТУШИТЕЛЯ К РАБОТЕ

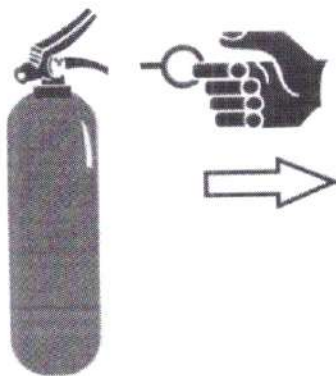

- СОРВИ ПЛОМБУ
И ВЫДЕРНИ ЧЕКУ



- НАПРАВЬ СОПЛО НА ОГОНЬ
И НАЖМИ НА РЫЧАГ

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРА



- НАХОДИТЬСЯ С НАВЕТРЕННОЙ
СТОРОНЫ



- НАЧИНАТЬ ТУШИТЬ С ОСНОВАНИЯ



- В НИШАХ ТУШИТЬ СВЕРХУ



- ТУШИТЬ ОДНОВРЕМЕННО
ГРУППОЙ ЛЮДЕЙ



- УБЕДИТЬСЯ В НЕВОЗМОЖНОСТИ
ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ГОРЕНИЯ




- ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
СДАТЬ НА ПЕРЕЗАРЯДКУ

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

ПОРОШКОВЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для тушения пожаров и загораний нефтепродуктов, ЛВЖ и ГЖ, растворителей, твердых веществ, а также электроустановок под напряжением до 1000 В

СО ВСТРОЕННЫМ ГАЗОВЫМ ИСТОЧНИКОМ ДАВЛЕНИЯ

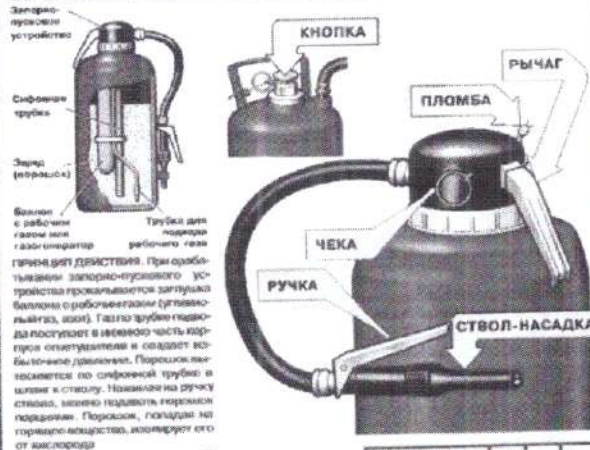

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОПУ-5	ОП-100	ОП-70	ОП-10	ОП-50	ОП-100	ОП-200	ОП-500	ОП-1000	ОП-1500
Масса огнетушителя, кг	2	4,4	6,4	6,5	15	45	1	2	5	10
Масса огнетушителя, кг	3,5	8,8	10	15	45	100	2,5	3,7	8,2	16
Длина струи, м	4	5	7	6,5	10	15	3	3	3,5	4,5
Продолжительность действия, с	8	10	12	15	25-40	5	5	10	12	25
Огнетушительная способность, кг (л) (бензин)	0,7	2,6	3,9	4,52	6,2	0,41	0,66	1,73	4,52	7,32
Срок до перезарядки - 5 лет										


ЗАКАЧНЫЕ



ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ. Рабочий газ закачан непосредственно в корпус огнетушителя. При срабатывании запорно-пускового устройства порошок вытесняется газом по сифонной трубке в шланг и в сопло. Порошок можно подвешивать на шланге. Он подаёт на горящее вещество и изолирует его от кислорода.



ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЯ С ГАЗОВЫМ ИСТОЧНИКОМ ДАВЛЕНИЯ



ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКАЧНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ




ВНУТРЕННИЙ ПОЖАРНЫЙ КРАН

ПРЕДНАЗНАЧЕН для тушения пожаров и загораний веществ и материалов, кроме электроустановок под напряжением

Внешний осмотр крана - 2 раза в год

Проверка с пуском воды - 1 раз в год

ШКАФ ПК закрыт на ключ и опломбирован




1. Место хранения ключа
2. Пульт дистанционного включения насоса-повысителя
3. Пожарный кран
4. Пожарный рукав
5. Ствол



ВЫСОТА ОТ ПОЛА 1,35 м

Подтекание крана НЕДОПУСТИМО !

Ствол, рукав и кран должны быть ПОСТОЯННО СОЕДИНены

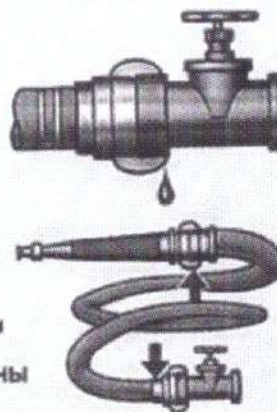

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ



Льняной рукав перематывают на новую складку не реже 1 раза в год

Приложение 2

к приказу ГБУ ГППЦ ДОНМ

от « 24 » августа 2026 г. № 332

Перечень индексов инструкций о мерах пожарной безопасности по территориальным отделениям и отделам ГБУ ГППЦ ДОНМ

№ п/п	№ инструкции	Территориальное отделение, отдел		
		Округ	Название	Адрес
1	ИПБ-1-2026	СВАО	Бабушкинское	Ленская ул., д. 4
2	ИПБ-2-2026	СВАО	Северное	Алтуфьевское ш., д. 98, корп. 2
3	ИПБ-3-2026	ВАО	Северное Измайлово	3-я Парковая ул., д. 50А
4	ИПБ-4-2026	ЮВАО	Текстильщики	Чистова ул., д. 3Б
5	ИПБ-5-2026	ЮВАО	Кузьминки	Есенинский б-р, д. 12, корп.2
6	ИПБ-6-2026	ЮЗАО	Ясенево	Новоясеневский пр-т, д. 12, к. 2
7	ИПБ-7-2026	ЗАО	Крылатское	Осенний б-р, д. 16, к.6
8	ИПБ-8-2026	ЗАО	Переделкино	Приречная ул., д. 7
9	ИПБ-9-2026	ЮАО	Зябликово	Мусы Джалиля ул., д. 28, к. 2
10	ИПБ-10-2026	ЮАО	Чертаново	Чертановская ул., д. 5А
11	ИПБ-11-2026	ЮЗАО	Южное Бутово	Горчакова ул., д. 19
12	ИПБ-12-2026	ЮВАО	Люблино	Маршала Кожедуба ул., д.12, к. 2
13	ИПБ-13-2026	ЗелАО	Зеленоградское	Зеленоград корп. 1004А
14	ИПБ-14-2026	ЦАО	Тверское	1905 года, д. 5
15	ИПБ-15-2026	ЦАО	Басманное	Н. Красносельская ул., д. 45/17
16	ИПБ-16-2026	ЦАО	Красносельское	Орликов переулок, д. 8
17	ИПБ-17-2026	ЦАО	Замоскворечье	Космодамианская наб. д. 40-42 с.3
18	ИПБ-18-2026	ЦАО	ЦПМПК г. Москвы	Долгоруковская ул., д. 5
19	ИПБ-19-2026	СВАО	Отрадное	Римского-Корсакова ул., д. 10
20	ИПБ-20-2026	СВАО	Останкинское	Академика Королева ул., д. 3
21	ИПБ-21-2026	СВАО	Северное	Челобитьевское шоссе, д. 14, к. 2
22	ИПБ-22-2026	СВАО	Северное	Дмитровское ш., д. 165Е, корп. 14
23	ИПБ-23-2026	СЗАО	Покровское-Стрешнево	Б. Набережная ул., д. 13
24	ИПБ-24-2026	ВАО	Соколиная гора	Щербаковская ул., д. 20

25	ИПБ-25-2026	ЮВАО	Жулебино	Привольная ул., д. 56
26	ИПБ-26-2026	ЮЗАО	Южное Бутово	Брусилова ул., д. 27, к. 1
27	ИПБ-27-2026	ЮЗАО	Ломоносовское	Ленинский пр-т, д. 89/2
28	ИПБ-28-2026	САО	Сокол	Новопесчаная ул., д. 26
29	ИПБ-29-2026	ЗАО	Фили	Филевский б-р, д. 17А
30	ИПБ-30-2026	ЗАО	Очаково	Б. Очаковская ул., д. 39, к. 2
31	ИПБ-31-2026	ЗАО	Крылатское	Василия Ботылева ул., д. 31
32	ИПБ-32-2026	ЮВАО		Самаркандский б-р., д. 11, к. 3
33	ИПБ-33-2026	ЮВАО	Текстильщики	Люблинская ул., д. 27/2
34	ИПБ-34-2026	САО	Аэропорт	Красноармейская ул., д. 12
35	ИПБ-35-2026	ЦАО		1-я Дубровская ул., д.5А
36	ИПБ-36-2026	ЮЗАО	Южное Бутово	Кадырова ул., д. 8, к. 3
37	ИПБ-37-2026	ЦАО	Хамовники	Фрунзенская наб., д. 36/2
38	ИПБ-38-2026	СВАО	Останкинское	Академика Королева ул., д. 5
39	ИПБ-39-2026	ЗелАО	Зеленоградское	Зеленоград, корп. 1108